


Схема расположения
подпольного канала в осях 4-5

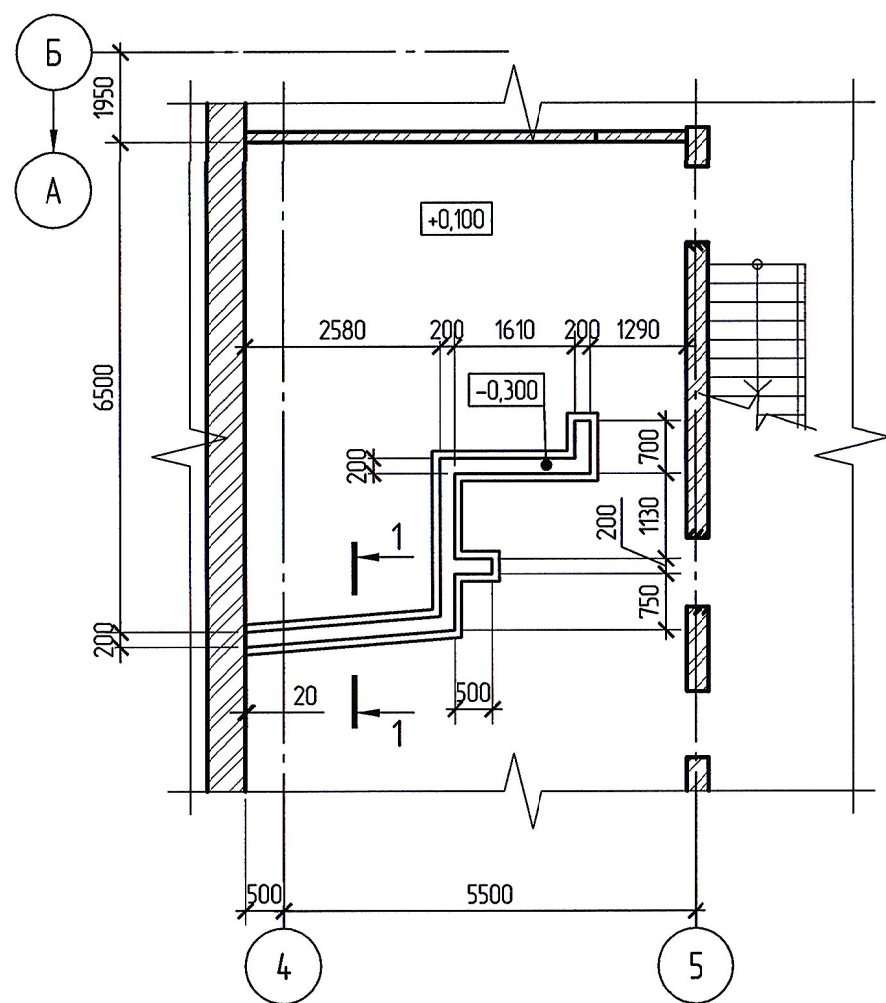

1-1



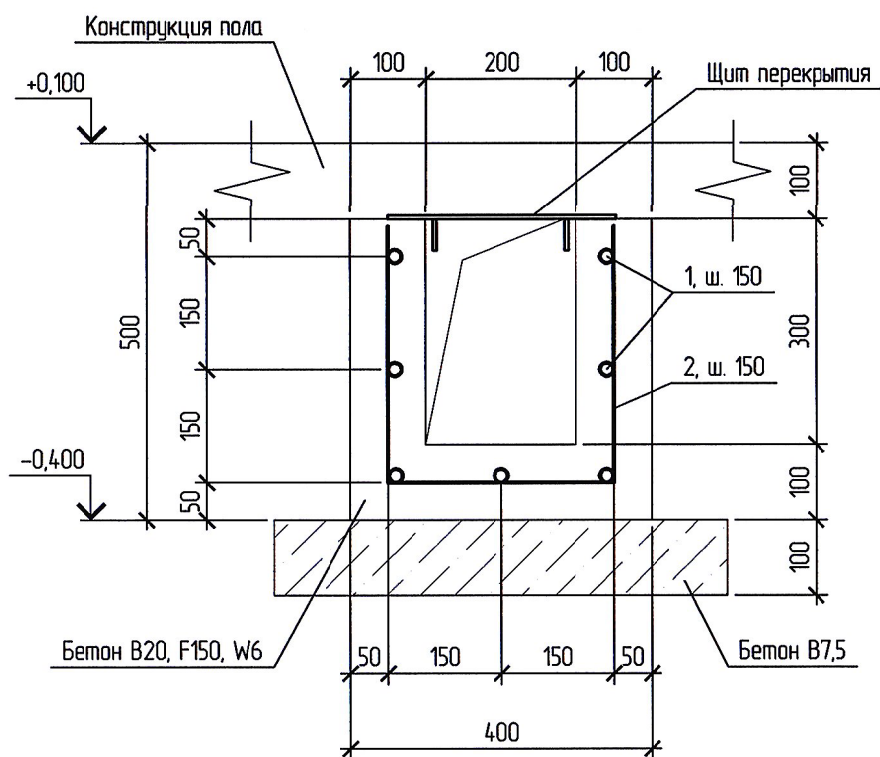


Схема расположения перекрытия
подпольного канала

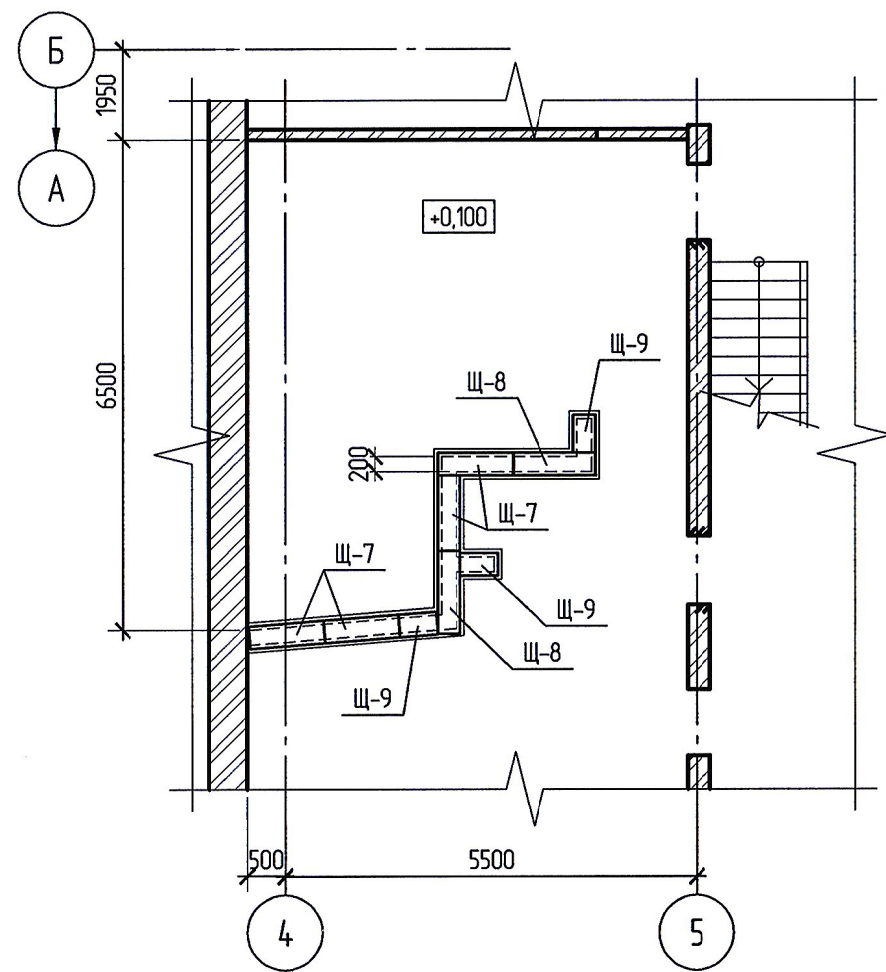

Щиты Щ-7...Щ-9

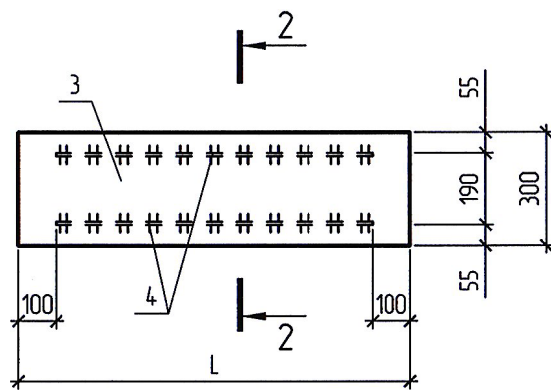

2-2




Таблица размеров

Марка	L, мм
Щ-7	1000
Щ-8	1100
Щ-9	500

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные		
	Арматура класса		Всего
	А-III		
	ГОСТ 5781-82*		
	Ø6	Итого	
Подпольный канал	24,31	24,31	24,31

Спецификация элементов подпольного канала в осях 4-5

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примеч. (Общ. вес)
1		6-А-III ГОСТ 5781-82, L=поз. м	56	0,222	12,43
2		6-А-III ГОСТ 5781-82, L=980	54	0,22	11,88
Щ-7	данный лист	Щит Щ-7	4	12,57	50,28
Щ-8		Щит Щ-8	2	13,88	27,76
Щ-9		Щит Щ-9	3	5,97	17,91
		Материалы			
		Бетон В20, F150, W6	1,6		м³
		Бетон В7,5	0,6		м³
		Гидропрокладка Waterstop	15,8		поз. м

Спецификация элементов щитов Щ-7...Щ-9

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Щит Щ-7					
3		Лист ромб В-К-ПУ-4, 0x300x1000 ГОСТ 8568-77 С245 ГОСТ 27772-2015	1	10,05	10,05
4		Лист 4x50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 L=800	2	1,26	2,52
Итого					12,57
Щит Щ-8					
3		Лист ромб В-К-ПУ-4, 0x300x1100 ГОСТ 8568-77 С245 ГОСТ 27772-2015	1	11,06	11,06
4		Лист 4x50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 L=900	2	1,41	2,82
Итого					13,88
Щит Щ-9					
3		Лист ромб В-К-ПУ-4, 0x300x500 ГОСТ 8568-77 С245 ГОСТ 27772-2015	1	5,03	5,03
4		Лист 4x50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 L=300	2	0,47	0,94
Итого					5,97

- Монолитный канал в осях 4-5 для прокладки труб ВК выполнить до устройства проектируемых перегородок 1 этажа.
- Все соединения арматуры сварные по ГОСТ 14098-2014-K1-Km.
- Стены и днище канала выполнить из бетона класса В20, F150, W6. Рабочий шов бетонирования выполнить на отм.-0,300 по верху плиты днища с установкой гидроизоляционного жгутика Waterstop по детали на листе 20.
- Ж.б. поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать однокомпонентной полимернобитумной композицией за два раза по слою битумного праймера.
- Металлические элементы покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 общей толщиной 55 мкм.

5-03-6982-АС					
Развитие производственной базы АО «Дальгипротранс» по пер. Промышленный, 1					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Шпакобич	21.04.17			
Проверил	Булатов	21.04.17			
Автор разд.	Шпакобич	21.04.17			
Гл. спец.	Медведев	21.04.17			
Н. контр.	Васильев	21.04.17			
Нач. отд.	Крайнова	21.04.17			
Второй этап Архитектурно-строительные решения				Стadia	Лист
				Р	14
Схема расположения подпольного канала в осях 4-5				РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ АО «Дальгипротранс»	